


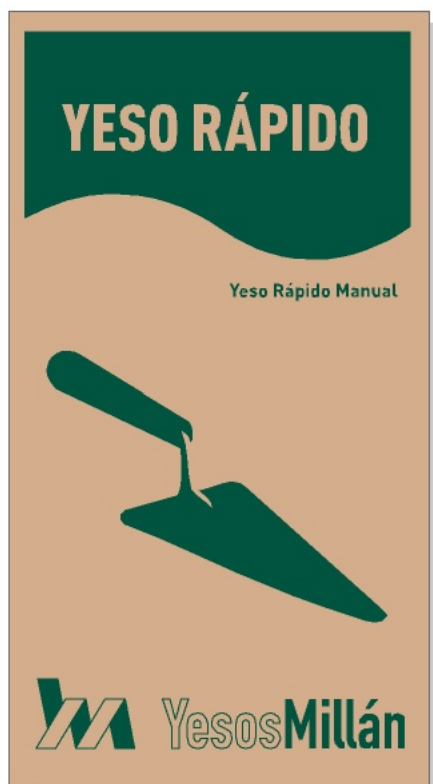

YESO RÁPIDO

Normativas

El YESO RÁPIDO MILLÁN está clasificado como YG. Cumpliendo la norma UNE-EN-132791:2006.

Descripción

Yeso de aplicación manual de fraguado rápido, ideal para trabajos en obras de sujeción de marcos y reglas, ligante de ladrillos y otras piezas en la tabiquería de interiores, sujeción de cajas y tubos de conducción eléctrica. El sistema de aplicación del YESO RÁPIDO es muy sencillo y proporciona rápidos resultados.

Características técnicas

Relación Agua/Yeso	16-18 litros por saco
Comienzo de fraguado	5-8 minutos
Tiempo de empleo	10-15 minutos
Dureza Shore C	>40
Resistencia a flexotracción	$\geq 2 \text{ M/m}^2$
Conductividad térmica	0.27 W/mK
Rendimiento	1.5 m ² /saco

Nota: Los tiempos de utilización o de trabajo pueden variar dependiendo de la relación agua/yeso, temperatura, PH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

INDICADO PARA



Modo de empleo recomendado

Espolvorear el yeso sobre el agua, hasta que no este no se humedezca amasar manualmente hasta homogeneizar la pasta (relación agua/yeso = 1-1.2).

Una vez amasado dejar reposar unos 5 ó 8 minutos y comenzar a gastar. La duración aproximada del gasto será de unos 15-20 minutos (dependiendo de las condiciones de uso).

En ningún caso deberán añadirse aditivos ya que pueden producir una alteración en el proceso de fraguado y en la resistencia final del producto.

Hay que limpiar las herramientas de trabajo antes de cada amasado.

Los paramentos deben estar limpios y exentos de florescencias y salitres para así lograr una adherencia perfecta.

Se debe utilizar agua limpia con una temperatura superior a 5°C y menores de 40°C.

Se han de mantener condiciones óptimas de ventilación para un proceso correcto de secado.

Aplicaciones

Por su facilidad de preparación y por su tiempo de trabajo se emplea en usos muy diversos:

Trabajos de albañilería en general.

Pasta de agarre en la ejecución de tabique.

Cierre y guarnecidos de pequeños huecos.

Conglomerante auxiliar de obra.

Apto para la obtención de la flor del yeso para el enlucido final del paramento.

Ventajas

Sistema de amasado rápido y sencillo.

Proporciona agarre rápidamente.

Producto más rápido que otros yesos.


Elevadas características mecánicas.

Presentación y almacenaje

Este producto se comercializa en sacos de papel marrón de doble hoja con rotulación en color verde intenso, conforme con la norma UNE y con un contenido de 18 Kg $\pm$ 5% y en palets de 64 sacos.

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.

TIEMPO DE TRABAJO

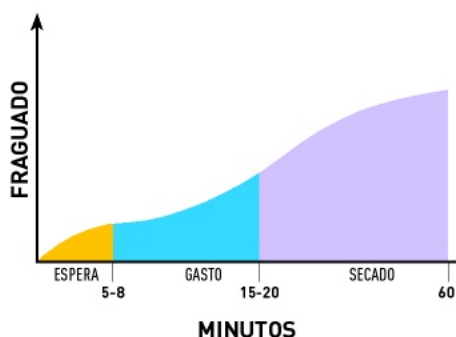

INDICADO PARA:



**Aislante
térmico**



**Protección
al fuego**



Confortabilidad



Ligereza



**Aislante
acústico**



**Conductividad
térmica**



**Alto
rendimiento**



**Gran
Blancura**



**Fácil
lijado**



**Resistencia
a la humedad**